

**PROPOSTA DE PREÇO**

**A**

**Camara Municipal de Miranda do Norte/MA.**

**Carta Convite nº 002/2021**

**Prezados Senhores:**

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

**1. PROPONENTE:**

**RAZÃO SOCIAL: L1 EMPREENDIMENTOS EIRELI**

**CNPJ: 15.755.766/0001-53**

**I.E: 12399294-0**

**End. Rua Barão do Rio Branco nº 80, sala 10 Primer Center, Centro, Bacabal-MA.**

**CEP: 65.700-000**

**FONE: (99) 3621-1433**

**EMAIL: : [l1empreendimentoos@hotmail.com](mailto:l1empreendimentoos@hotmail.com)**

**CPF: 055.624.753-16**

**RG: 032937682007-4 SSP/MA**

**2. Proposta de Preços:**

**Valor Total da Proposta: R\$ 53.097,72 (Cinquenta e Três mil, noventa e sete reais e setenta e dois Centavos)**

**3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA) DIAS**

**4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (Doze) meses, a partir da assinatura do contrato.**

**BACABAL (MA), 03 DE FEVEREIRO DE 2021**

*Larissa Nahara Franco Almeida*  
**L1 EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 15.755.766/0001-53**

**Larissa Nahara Franco de Almeida**

**CPF nº 055.624.753-16**

**RG nº 032937682007-4 SSP/MA**

**Proprietária / Administradora / Representante legal**

**L1 EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 15.755.766/0001-53 Inscrição Estadual nº 12399294-0

Rua Barão do Rio Branco nº 80, sala 10 Primer Center, Centro, Bacabal-MA. CEP: 65.700-000

Telefone: (98) 3621-1433 E-mail: [l1empreendimentoos@hotmail.com](mailto:l1empreendimentoos@hotmail.com)



BDI = 25%

**EMPREENDIMENTOS**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.S/ BDI	PREÇO UNIT.C/ BDI
<b>OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE</b>						
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
<b>1.1</b>		<b>SERVIÇOS PROVISÓRIOS</b>				
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	4,00	267,90	334,88
1.1.2	PM	TAXAS E EMOLUMENTOS	und	1,00	294,00	367,50
<b>2</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				
<b>2.1</b>		<b>MANUAL</b>				
2.1.1	73965/009	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (CALÇADA)	m <sup>3</sup>	10,72	119,17	148,96
2.1.2	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (CALÇADA)	m <sup>3</sup>	10,72	59,76	74,70
2.1.4	85387	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m <sup>3</sup>	5,61	42,90	53,63
<b>3</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				
<b>3.1</b>		<b>MANUAL</b>				
3.1.1	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m <sup>3</sup>	24,00	29,79	37,24
3.1.2	C1065/026/SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	60,00	23,00	28,75
<b>4</b>		<b>ALVENARIA E REVESTIMENTO</b>				
<b>4.1</b>		<b>MANUAL</b>				
4.1.1	89168	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	m <sup>2</sup>	24,00	56,81	71,01
<b>4.2</b>		<b>MASSA</b>				
4.2.1	87878	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	48,00	3,14	3,93
4.2.2	87529	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m <sup>2</sup>	48,00	23,81	29,76
<b>5</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS</b>				
<b>5.1</b>		<b>REVISÃO</b>				
5.1.1	501681	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2	unid.	3,00	56,44	70,55
5.1.2	501201	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	unid.	3,00	58,28	72,85
<b>6</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
<b>6.1</b>		<b>CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CALÇADA</b>				
6.1.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO	m <sup>2</sup>	22,00	22,01	27,51
6.1.2	87693	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM	m <sup>2</sup>	22,00	112,70	140,88
<b>6.3</b>		<b>PISO CIMENTADO - CALÇADA</b>				
6.3.1	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	23,00	29,09	36,36
<b>6.3</b>		<b>PISO CIMENTADO - CONTRA PISO</b>				
	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	57,00	29,09	36,36
	0000129201/2021	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m <sup>2</sup>	60,00	65,72	82,15
<b>7</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220V)</b>				
<b>7.1</b>		<b>PONTOS ELÉTRICOS</b>				
7.1.1	00626/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO EM TETO OU PAREDE	pt	7,00	120,38	150,48
7.1.2	00628/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	pt	10,00	74,93	93,66
<b>7.2</b>		<b>FIOS, CABOS E ELETRODUTOS</b>				
7.2.1	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	250,00	4,25	5,31
	994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	m	200,00	4,67	5,84
<b>7.3</b>		<b>DISJUNTOR</b>				
7.3.1	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00	11,54	14,43
<b>8</b>		<b>COBERTURA</b>				
<b>8.1</b>		<b>TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA</b>				
8.1.1	S09210	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA TIPO CANAL 1ª COM REPOSIÇÃO DO MATERIAL	m <sup>2</sup>	52,00	89,00	111,25
8.1.2	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO	m <sup>2</sup>	43,00	4,36	5,45
8.1.3	7222	DEMOLIÇÃO OU RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS	m <sup>2</sup>	10,00	7,15	8,84



8.1.4	26	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS PLANAS EM CIMENTO OU DE VIDRO	m <sup>2</sup>	12,00	7,90	9,88
8.1.5	92529	RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE EM ALUMÍNIO OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m <sup>2</sup>	7,93	47,24	59,05
8.1.6	94224	EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	m	18,50	16,49	20,61
<b>8.2</b>		<b>FORRO</b>				
8.2.1	96117 01/2021 - SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m <sup>2</sup>	57,00	129,98	162,48
	102224 01/2021	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m <sup>2</sup>	57,00	21,44	26,80
<b>9</b>		<b>ESQUADRIAS</b>				
<b>9.1</b>		<b>MADEIRA</b>				
9.1.1	91337/SINAPI	Kit de porta de madeira maciça, padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação.	unid.	3,00	1.007,66	1.259,58
<b>10</b>		<b>PINTURAS</b>				
<b>10.1</b>		<b>PVA</b>				
10.1.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m <sup>2</sup>	250,00	2,10	2,63
10.1.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	250,00	10,65	13,31
<b>10.2</b>		<b>ESMALTE</b>				
10.2.1	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	30,00	12,22	15,28
<b>12</b>		<b>LIMPEZA DA OBRA</b>				
<b>12.1</b>		<b>LIMPEZA</b>				
12.1.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	50,00	1,91	2,39
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>						

FOLHA: 173  
 PROC.: 08/2011  
 RUBRICA: 0

EMPREENDEIMENTOS

*[Handwritten signature]*

**L1 EMPREENDEIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 15.755.766/0001-53 Inscrição Estadual nº 12399294-0

Rua Barão do Rio Branco nº 80, sala 10 Primer Center, Centro, Bacabal-MA. CEP: 65.700-000

Telefone: (98) 3621-1433 E-mail: l1empreendimentoos@hotmail.com






**EMPREENDIMENTOS**

FOLHA: 174  
PROC.: 08/2021  
RUBRICA: 0

<b>VALOR TOTAL</b>
R\$ 1.707,02
1.707,02
1.339,52
367,50
R\$ 2.698,50
2.698,50
1.596,85
800,78
300,86
R\$ 2.618,76
2.618,76
893,76
1.725,00
R\$ 3.321,36
1.704,24
1.704,24
1.617,12
188,64
1.428,48
R\$ 430,20
430,20
211,65
218,55
R\$ 11.542,38
3.704,58
605,22
3.099,36
836,28
836,28
7.001,52
2.072,52
4.929,00
R\$ 4.572,04
1.989,96
1.053,36
936,60
2.495,50
1.327,50
1.168,00
86,58
86,58
R\$ 17.865,82
7.076,86
5.785,00

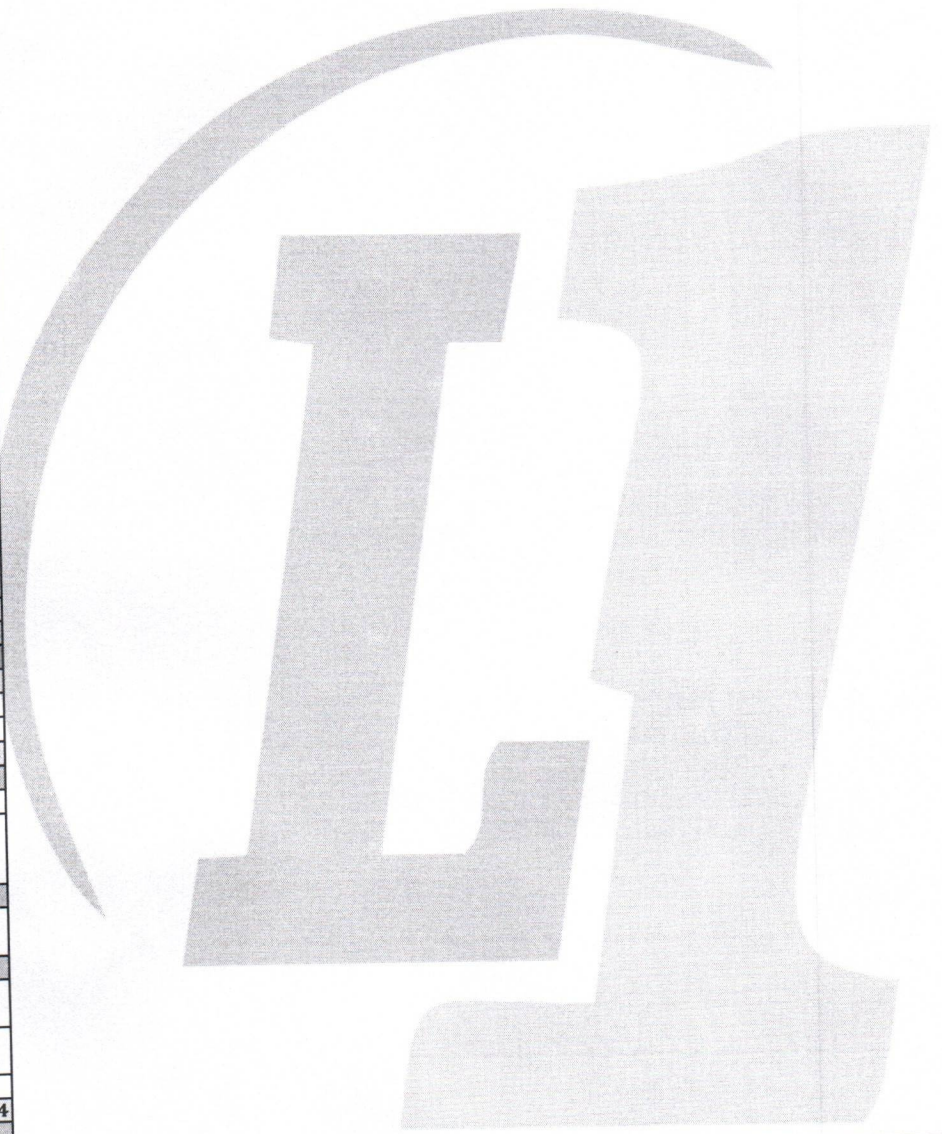


EMPREENDIMENTOS

**L1 EMPREENDIMENTOS EIRELI**


CNPJ: 15.755.766/0001-53 Inscrição Estadual nº 12399294-0  
Rua Barão do Rio Branco nº 80, sala 10 Primer Center, Centro, Bacabal-MA. CEP: 65.700-000  
Telephone: (98) 3621-1433 E-mail: l1empreendimentoos@hotmail.com





FOLHA: 175  
PROC.: 08/2021  
RUBRICA: 0

119,56
<b>EMPREENDIMIENTOS</b>
381,29
<b>10.788,96</b>
9.261,36
1.527,60
<b>R\$ 3.778,74</b>
<b>3.778,74</b>
3.778,74
<b>R\$ 4.443,40</b>
<b>3.985,00</b>
657,50
3.327,50
<b>458,40</b>
458,40
<b>R\$ 119,50</b>
<b>119,50</b>
119,50
<b>R\$ 53.097,72</b>

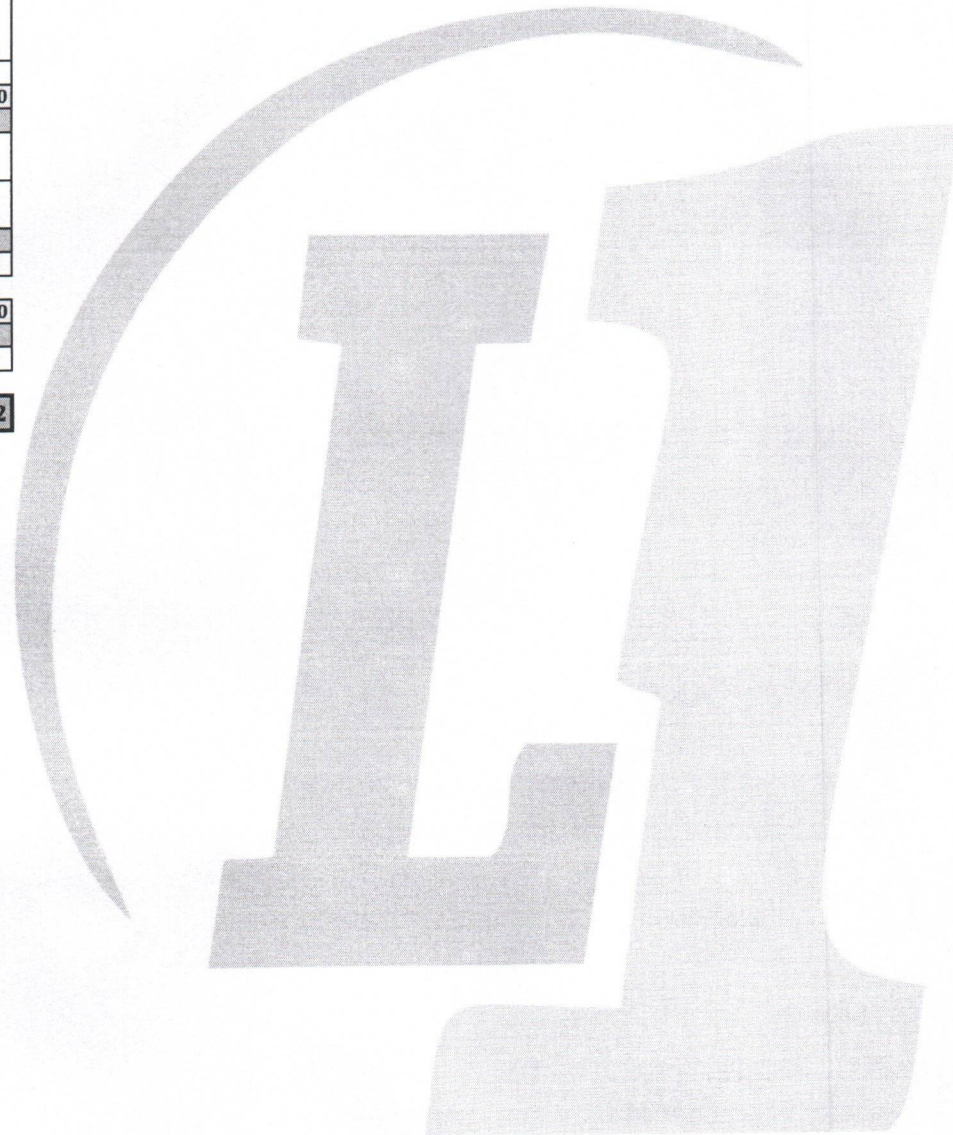

**EMPREENDIMIENTOS**

**L1 EMPREENDIMIENTOS EIRELI**

CNPJ: 15.755.766/0001-53 Inscrição Estadual nº 12399294-0  
Rua Barão do Rio Branco nº 80, sala 10 Primer Center, Centro, Bacabal-MA. CEP: 65.700-000  
Telefone: (98) 3621-1433 E-mail: l1empreendimentoos@hotmail.com