

PROPOSTA DE PREÇO

A

Camara Municipal de Miranda do Norte/MA.

Carta Convite nº 002/2021

Prezados Senhores:

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: L1 EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 15.755.766/0001-53

I.E: 12399294-0

End. Rua Barão do Rio Branco nº 80, sala 10 Primer Center, Centro, Bacabal-MA.

CEP: 65.700-000

FONE: (99) 3621-1433

EMAIL: : l1empreendimentoos@hotmail.com

CPF: 055.624.753-16

RG: 032937682007-4 SSP/MA

2. Proposta de Preços:

Valor Total da Proposta: R\$ 53.097,72 (Cinquenta e Três mil, noventa e sete reais e setenta e dois Centavos)

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA) DIAS

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (Doze) meses, a partir da assinatura do contrato.

BACABAL (MA), 03 DE FEVEREIRO DE 2021

Larissa Nahara Franco Almeida
L1 EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 15.755.766/0001-53

Larissa Nahara Franco de Almeida

CPF nº 055.624.753-16

RG nº 032937682007-4 SSP/MA

Proprietária / Administradora / Representante legal

L1 EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 15.755.766/0001-53 Inscrição Estadual nº 12399294-0

Rua Barão do Rio Branco nº 80, sala 10 Primer Center, Centro, Bacabal-MA. CEP: 65.700-000

Telefone: (98) 3621-1433 E-mail: l1empreendimentoos@hotmail.com

BDI = 25%

EMPREENDIMENTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.S/ BDI	PREÇO UNIT.C/ BDI
OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		SERVIÇOS PROVISÓRIOS				
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	4,00	267,90	334,88
1.1.2	PM	TAXAS E EMOLUMENTOS	und	1,00	294,00	367,50
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.1		MANUAL				
2.1.1	73965/009	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (CALÇADA)	m ³	10,72	119,17	148,96
2.1.2	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (CALÇADA)	m ³	10,72	59,76	74,70
2.1.4	85387	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m ³	5,61	42,90	53,63
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
3.1		MANUAL				
3.1.1	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m ³	24,00	29,79	37,24
3.1.2	C1065/ 026/SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	60,00	23,00	28,75
4		ALVENARIA E REVESTIMENTO				
4.1		MANUAL				
4.1.1	89168	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	m ²	24,00	56,81	71,01
4.2		MASSA				
4.2.1	87878	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	48,00	3,14	3,93
4.2.2	87529	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	48,00	23,81	29,76
5		INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS				
5.1		REVISÃO				
5.1.1	501681	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2	unid.	3,00	56,44	70,55
5.1.2	501201	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	unid.	3,00	58,28	72,85
6		PAVIMENTAÇÃO				
6.1		CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CALÇADA				
6.1.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO	m ²	22,00	22,01	27,51
6.1.2	87693	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM	m ²	22,00	112,70	140,88
6.3		PISO CIMENTADO - CALÇADA				
6.3	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	23,00	29,09	36,36
6.3		PISO CIMENTADO - CONTRA PISO				
	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	57,00	29,09	36,36
	00001292 01/2021	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m ²	60,00	65,72	82,15
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220V)				
7.1		PONTOS ELÉTRICOS				
7.1.1	00626/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO EM TETO OU PAREDE	pt	7,00	120,38	150,48
7.1.2	00628/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	pt	10,00	74,93	93,66
7.2		FIOS, CABOS E ELETRODUTOS				
7.2.1	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	250,00	4,25	5,31
	994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	m	200,00	4,67	5,84
7.3		DISJUNTOR				
7.3.1	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00	11,54	14,43
8		COBERTURA				
8.1		TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				
8.1.1	S09210	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA TIPO CANAL 1ª COM REPOSIÇÃO DO MATERIAL	m ²	52,00	89,00	111,25
8.1.2	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO	m ²	43,00	4,36	5,45
8.1.3	72222	DEMOLIÇÃO OU RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS	m ²	10,00	7,15	8,84

8.1.4	26	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS PLANAS EM CIMENTO OU DE VIDRO	m ²	12,00	7,90	9,88
8.1.5	92529	RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE EM ALUMÍNIO OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m ²	7,93	47,24	59,05
8.1.6	94224	EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	m	18,50	16,49	20,61
8.2		FORRO				
8.2.1	96117 01/2021 - SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m ²	57,00	129,98	162,48
	102224 01/2021	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	57,00	21,44	26,80
9		ESQUADRIAS				
9.1		MADEIRA				
9.1.1	91337/SINAPI	Kit de porta de madeira maciça, padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação.	unid.	3,00	1.007,66	1.259,58
10		PINTURAS				
10.1		PVA				
10.1.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m ²	250,00	2,10	2,63
10.1.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	250,00	10,65	13,31
10.2		ESMALTE				
10.2.1	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m ²	30,00	12,22	15,28
12		LIMPEZA DA OBRA				
12.1		LIMPEZA				
12.1.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	50,00	1,91	2,39
TOTAL DO ORÇAMENTO						

FOLHA: 173
 PROC.: 08/2011
 RUBRICA: 0

EMPREENDEIMENTOS

[Handwritten signature]

L1 EMPREENDEIMENTOS EIRELI

CNPJ: 15.755.766/0001-53 Inscrição Estadual nº 12399294-0

Rua Barão do Rio Branco nº 80, sala 10 Primer Center, Centro, Bacabal-MA. CEP: 65.700-000

Telefone: (98) 3621-1433 E-mail: l1empreendimentos@hotmial.com




EMPREENDIMENTOS

FOLHA: 174
PROC.: 08/2021
RUBRICA: 0

VALOR TOTAL
R\$ 1.707,02
1.707,02
1.339,52
367,50
R\$ 2.698,50
2.698,50
1.596,85
800,78
300,86
R\$ 2.618,76
2.618,76
893,76
1.725,00
R\$ 3.321,36
1.704,24
1.704,24
1.617,12
188,64
1.428,48
R\$ 430,20
430,20
211,65
218,55
R\$ 11.542,38
3.704,58
605,22
3.099,36
836,28
836,28
7.001,52
2.072,52
4.929,00
R\$ 4.572,04
1.989,96
1.053,36
936,60
2.495,50
1.327,50
1.168,00
86,58
86,58
R\$ 17.865,82
7.076,86
5.785,00


L1 EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 15.755.766/0001-53 Inscrição Estadual nº 12399294-0
Rua Barão do Rio Branco nº 80, sala 10 Primer Center, Centro, Bacabal-MA. CEP: 65.700-000
Telefone: (98) 3621-1433 E-mail: l1empreendimentos@hotmial.com



FOLHA: 175
PROC.: 08/2021
RUBRICA: 0

119,56
10.788,96
381,29
9.261,36
1.527,60
R\$ 3.778,74
3.778,74
3.778,74
R\$ 4.443,40
3.985,00
657,50
3.327,50
458,40
458,40
R\$ 119,50
119,50
119,50
R\$ 53.097,72

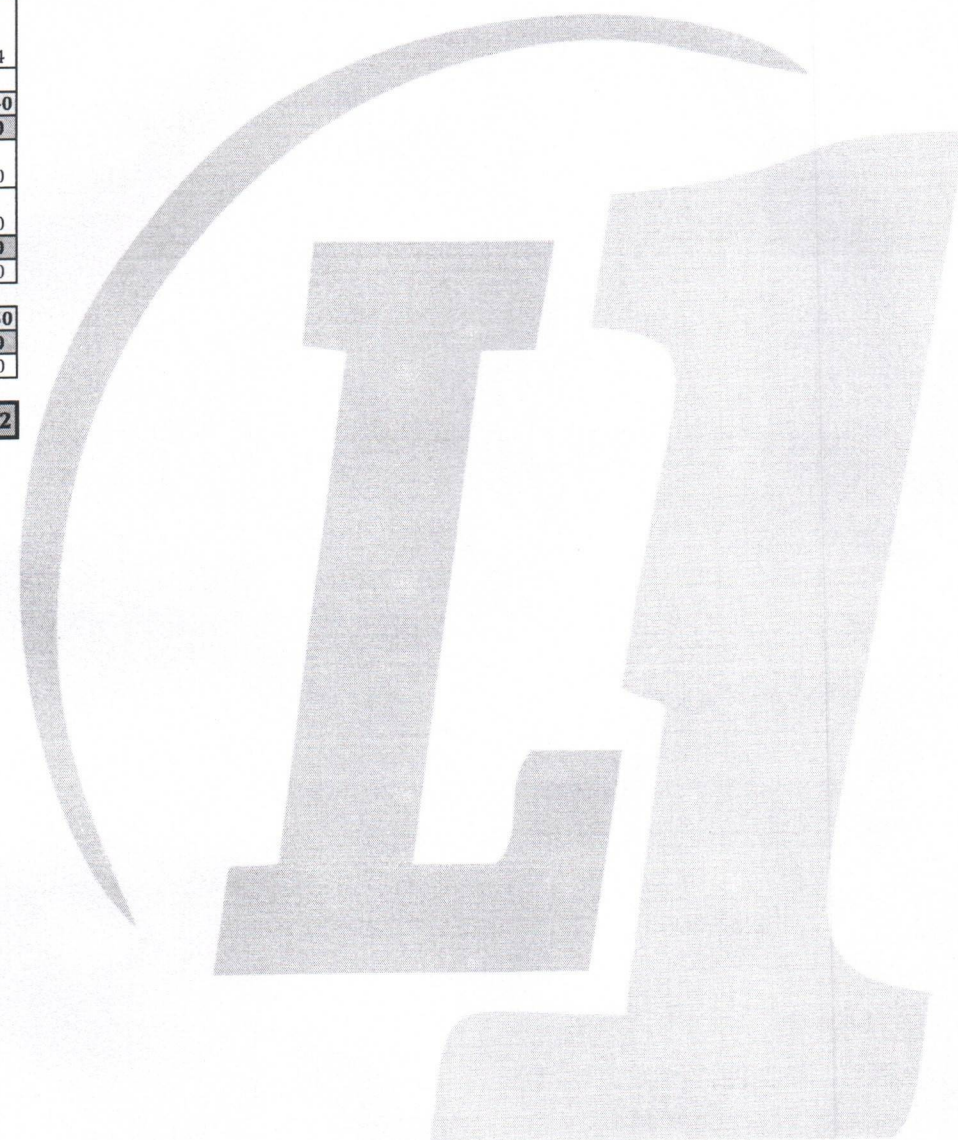

EMPREENDIMENTOS